


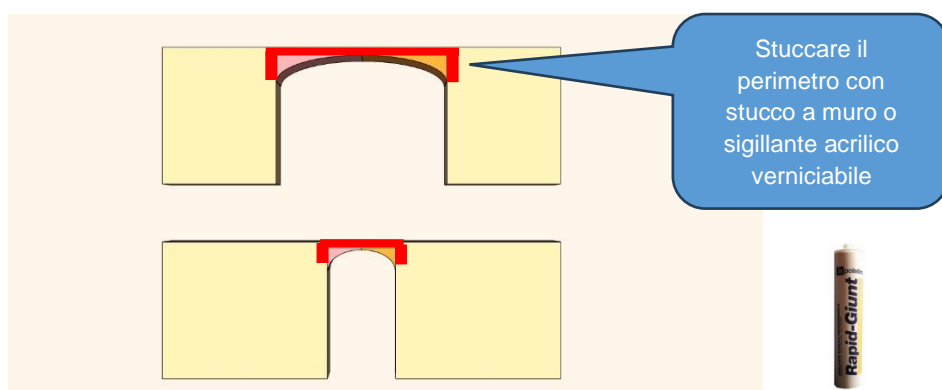
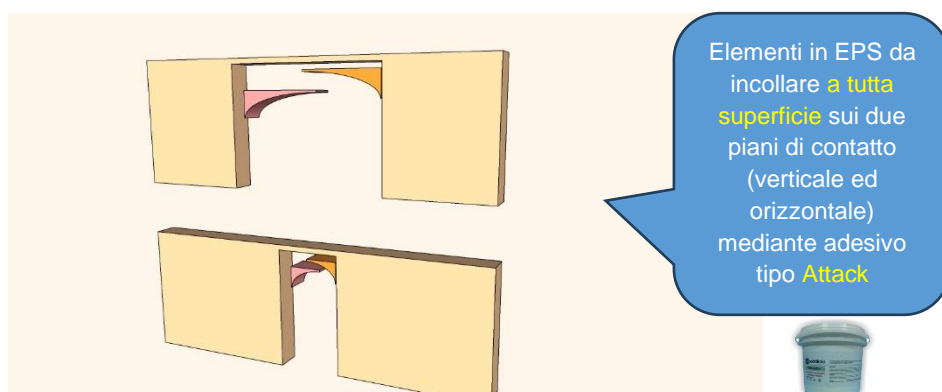
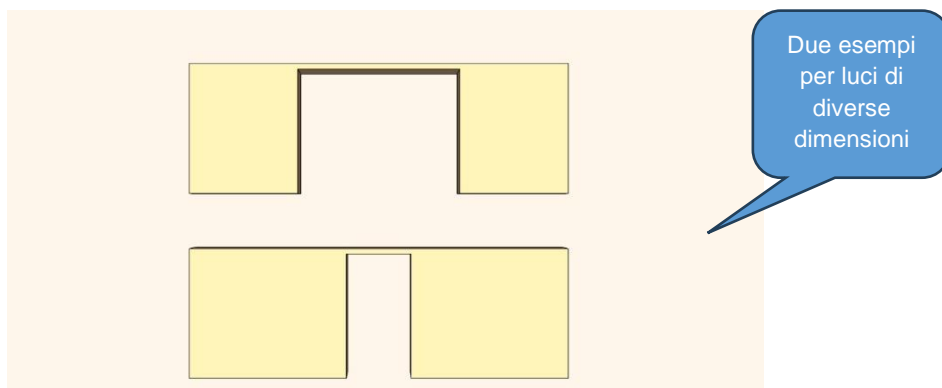
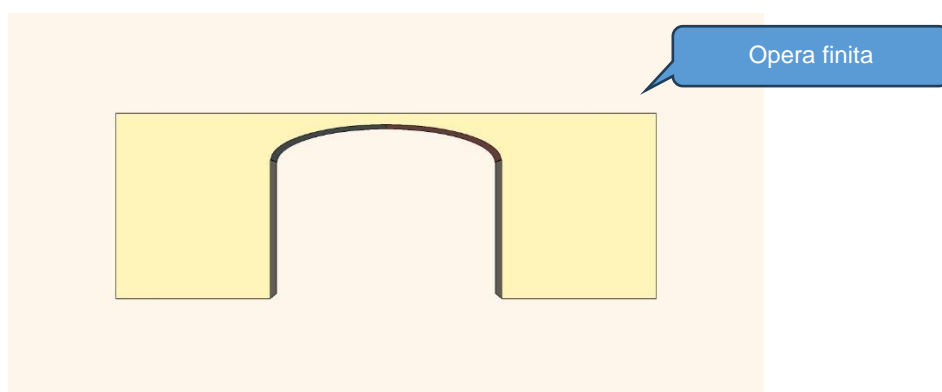
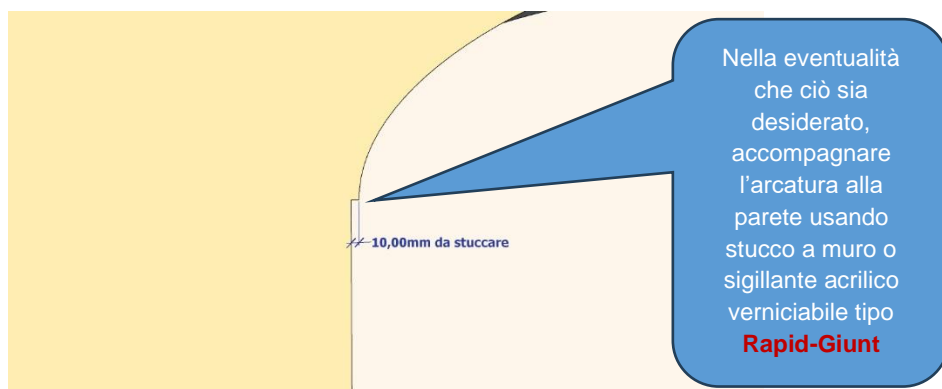


Modificare una apertura da lineare a curvilinea.

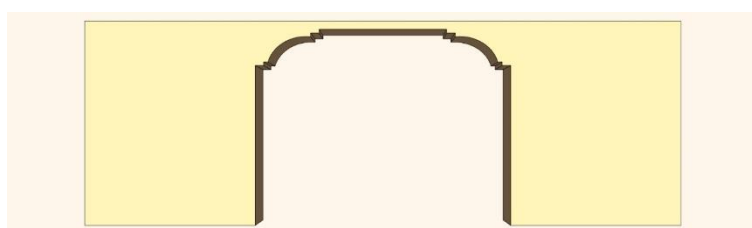



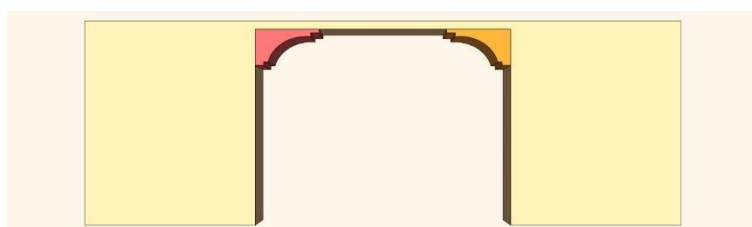


## Arco Piattabanda

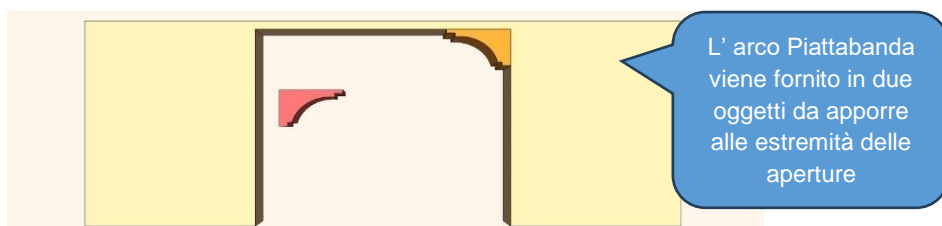


## I passaggi della lavorazione. Un caso concreto

Dallo studio alla realizzazione

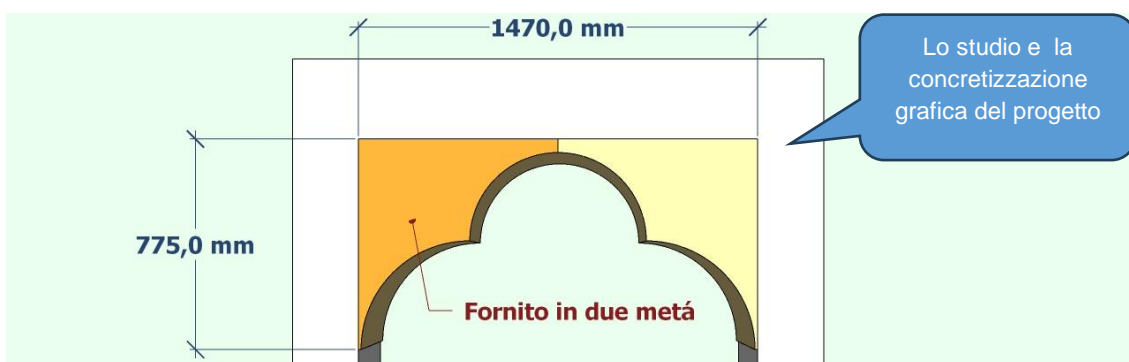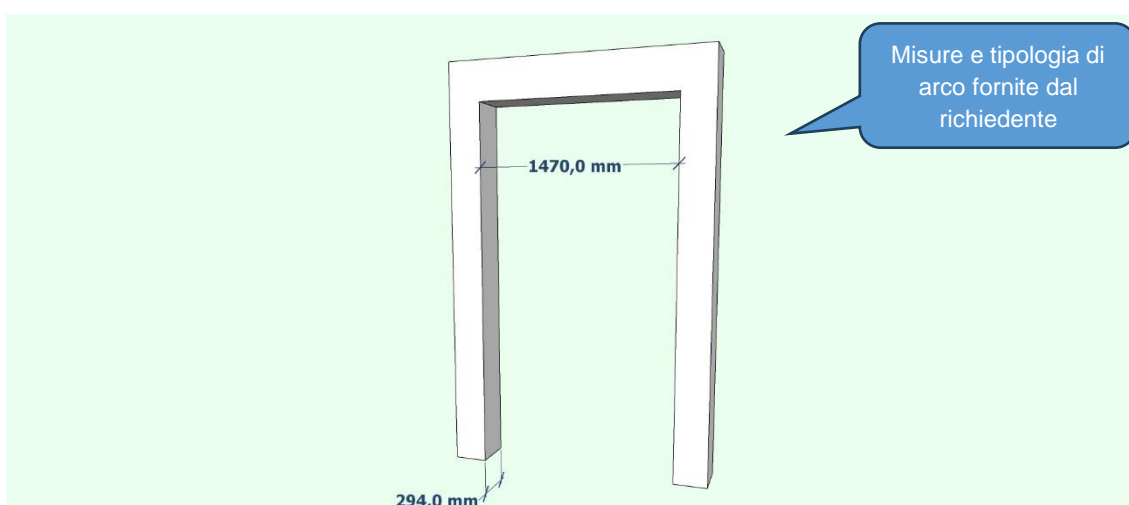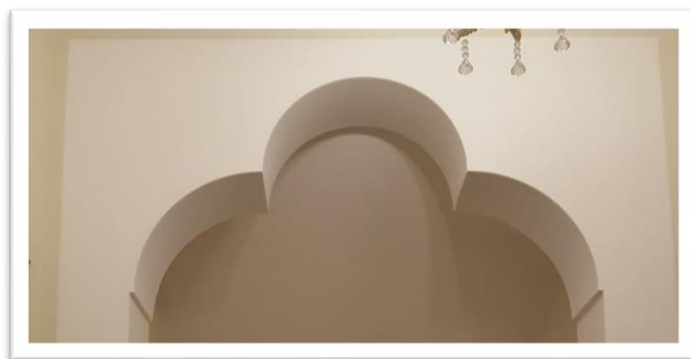

**LA REALIZZAZIONE**



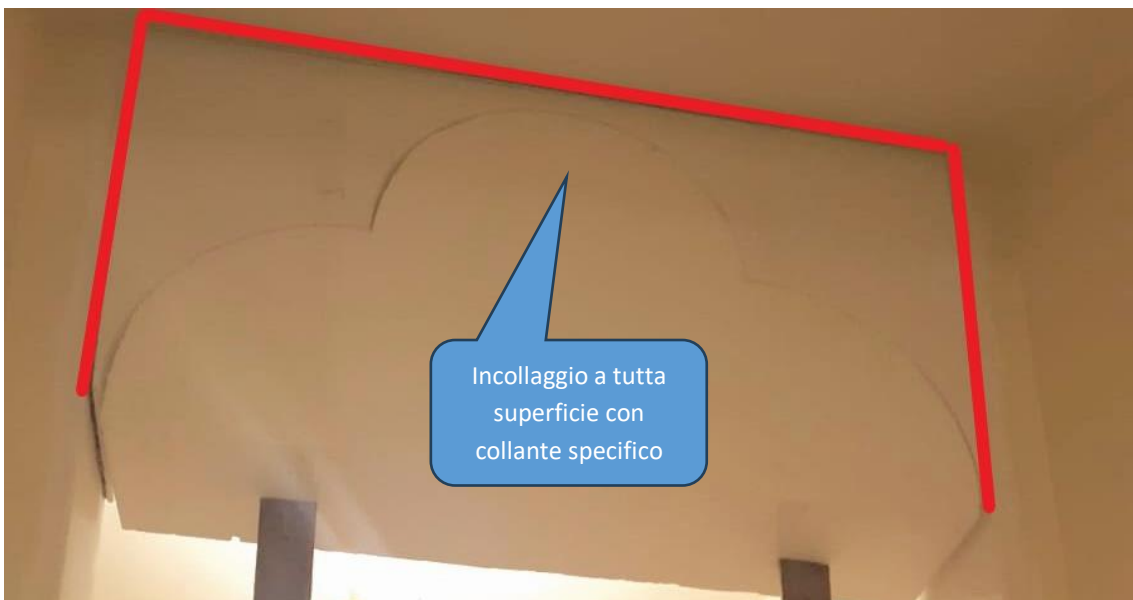




## Opera terminata





## Altre opere eseguibili

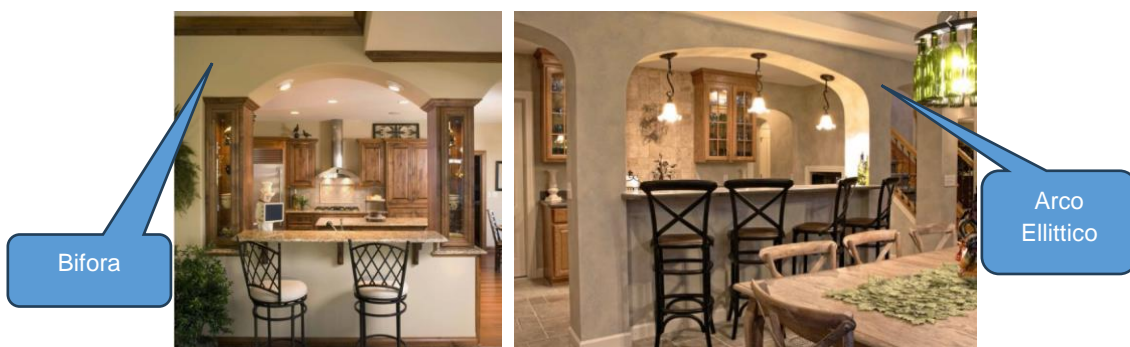

Arco  
Ribassato



## Materiali accessori

	Attak – <b>AaSo4</b> Collante specifico per profili in EPS e manufatti in gesso per applicazioni in ambienti interni ed esterni	Barattolo da Kg. 1 - 5- 10- 15
	<b>RAPID-GIUNT</b> è un composto mono-componente di tipo acrilato con elevate caratteristiche elasto-plastiche specifico per giunture dinamiche. Per le sue caratteristiche è indicato per applicazioni professionali di sigillatura di giunti ed interstizi soggetti a basse sollecitazioni. RAPID-GIUNT è verniciabile, pronto per l'uso e sigilla in modo sicuro giunti in ambienti interni ed esterni	Tubo da ml 300

[VIDEO](#)