



Cornice per rivestimento Camino – mod. CAM-40

Modello STANDARD

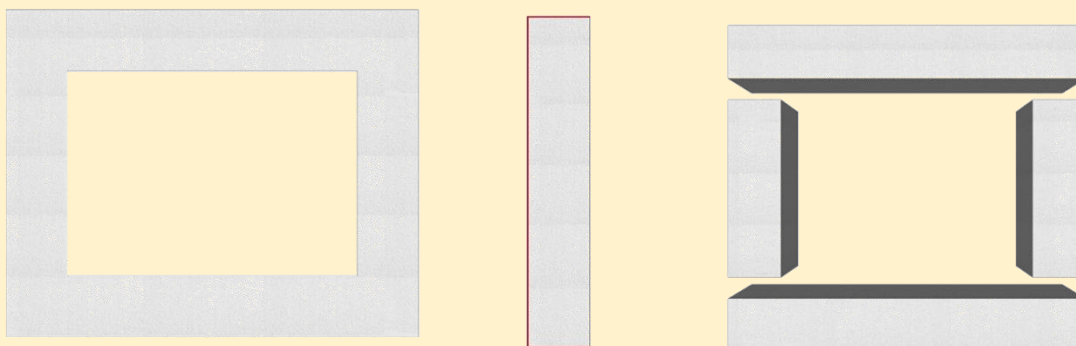

Prodotto Grezzo (EPS 150 vergine non trattato in superficie)	Prodotto Resinato (EPS trattato in superficie con resine cementizie)
Dimensioni interne mm 1200xH850	Dimensioni interne mm 1200xH850
Dimensioni esterne mm 1680xH1330	Dimensioni esterne mm 1680xH1330
Spessore mm 230	Spessore mm 230
Dimensioni max imballo mm 1780x500x1400	Dimensioni max imballo mm 1780x500x1400
Volume comprensivo di imballo mc. 1,36	Volume comprensivo di imballo mc. 1,36
Peso complessivo solo EPS kg. 23,68	Peso complessivo solo EPS kg. 23,68

Modello MASTER

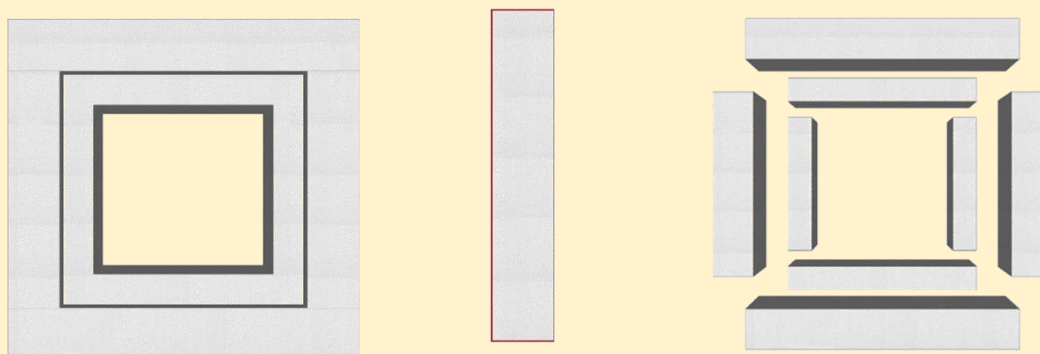

Prodotto Grezzo (EPS 150 vergine non trattato in superficie)	Prodotto Resinato (EPS trattato in superficie con resine cementizie)
Dimensioni interne mm 1200xH850	Dimensioni interne mm 1200xH850
Dimensioni esterne mm 1980xH1630	Dimensioni esterne mm 1980xH1630
Spessore mm 230	Spessore mm 230
Dimensioni max imballo mm 2080x500x1700	Dimensioni max imballo mm 2080x500x1700
Volume comprensivo di imballo mc. 1,76	Volume comprensivo di imballo mc. 1,76
Peso complessivo solo EPS kg. 30,84	Peso complessivo solo EPS kg. 37,85

Possibili decorazioni pittoriche



Caratteristiche principali:

- **Materiali di qualità:** Realizzata in polistirene espanso vergine in densità media 25 kg/m³, rivestimento superficiale con strato cementizio rinforzato con fibre di poliammide per una maggiore durata e resistenza.
- **Fai-da-te semplice:** Fornito in più pezzi da assemblare in cantiere per il fissaggio a parete. La cornice è progettata per un'installazione facile e veloce.
- **Personalizzazione:** Dopo la messa in opera, può essere pitturata e decorata per adattarsi allo stile desiderato.
- **Formati disponibili:**
 - **Standard** (*misure ridotte per un minore ingombro*)
 - **Master** (*con riquadro aggiuntivo centrale per dare maggior risalto all'elemento architettonico*)
 - **Personalizzato** (*senza costi aggiuntivi per dimensioni della Bocca entro i limiti di mm 1200x850*)

Istruzioni per l'uso:

- Posizionare in via preliminare i profili verticali senza incollarli
- Sovrapporre ad essi la mensola orizzontale verificando l'allineamento con il centro del caminetto
- Una volta definita con esattezza la posizione delle parti verticali, incollarle alla parete usando semplice colla da mattonelle distribuita a tutta superficie
- Una volta fissate stabilmente la parti verticali procedere in modo analogo con il posizionamento e fissaggio delle parti orizzontali.
- Terminare l'operazione procedendo con la eventuale stuccatura delle giunture e lasciare asciugare 24 ore
- Procedere infine alla pigmentazione con semplice pittura da edilizia o smalti utilizzando prodotti idonei per superfici cementizie.

Avvertenze:

- **Distanza di sicurezza:**
E' necessario assicurarsi che la posizione della cornice sia distante almeno **5 cm dalla bocca di fuoco** sui tre lati e **almeno 20** sul lato superiore per garantirne una maggiore sicurezza.
- **Manutenzione:** Controllare periodicamente l'integrità della cornice e applicare eventuali ritocchi alla pittura, se necessario.

